

EINFACH INTEGRIEREN
UND INTELLIGENT
LICHT SCHALTEN


Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter

HmIP-BSM

Der Schaltaktor von Homematic IP macht die Steuerung von Leuchten smart. Die unsichtbare Unterputzlösung lässt sich flexibel nachrüsten. So können vorhandene Schalterserien einfach weiter verwendet werden. Anschließend lassen sich die Leuchten komfortabel per Smartphone, vollautomatisch per Zeitprofil oder wie gewohnt manuell per Taster steuern.



homematic 
Smartes Wohnen, das begeistert.

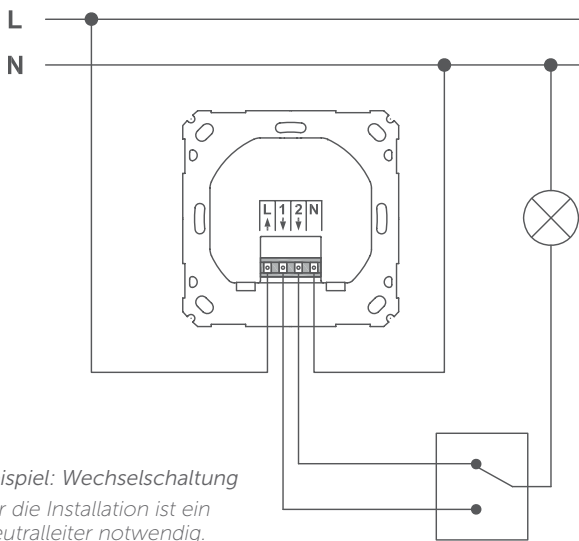

Beispiel: Wechselschaltung
Für die Installation ist ein Neutralleiter notwendig.

LICHT INTELLIGENT SCHALTEN

Komfortables Ein- bzw. Ausschalten der angeschlossenen Leuchte für die ideale Lichtstimmung im Smart Home.

Durch die integrierte Messfunktion ist eine zuverlässige Erkennung von eingeschalteten Verbrauchern möglich. Dadurch kann der Schalt-Mess-Aktor neben einer Ausschaltung ebenso in einer Kreuz- oder Wechselschaltung eingesetzt werden.

FLEXIBLE BEDIENUNG


- ✓ Direkt über die vorhandene Schalterserie
- ✓ Per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen oder Bewegungsmelder
- ✓ Jederzeit über die Homematic IP Smartphone-App
- ✓ Über einstellbare Zeitprofile für ein automatisches Schalten der Beleuchtung zur gewünschten Zeit
- ✓ Bequem per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant)

UNSICHTBAR INSTALLIERT IM VORHANDENEN DESIGN

Integration in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen. Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar (eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter www.homematic-ip.com zur Verfügung).

EINFACH LOSLEGEN

Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen. Durch die schraubenlosen Klemmen gestaltet sich die Verdrahtung besonders einfach und sicher.

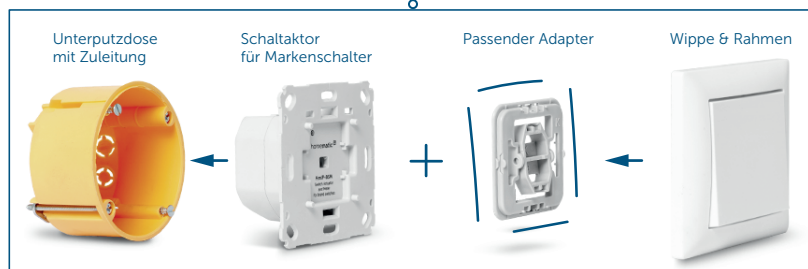

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	5 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Mindestlast bei Kreuz- oder Wechselschaltung	1 W
Maximale Schaltleistung	1150 W
Lastart	Ohmsche Last
Relais	Wechsler
Leitungsart u. -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75 - 1,5 mm ²
Installation	nur in Schaltdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Gewicht	47 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	240 m

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	142720A0
EAN-Code	4047976427208
Kurzbezeichnung	HmIP-BSM
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	131,8 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter
Schrauben 3,2 x 15 mm (2x)
Schrauben 3,2 x 25 mm (2x)
Bedienungsanleitung