

ESTENSIONE SMART
PER COMANDI
VERSATILI

Attuatore-commutatore per montaggio su guide DIN – 4 canali

HmIP-DRSI4

Consente di comandare dal quadro di distribuzione fino a quattro canali: Grazie al robusto design della scatola esterna può essere installato a regola d'arte e facilmente su guide DIN standard. Infine, offre molteplici opzioni di comando: direttamente con pulsanti da 230 V comunemente in commercio, via radio tramite i dispositivi Homematic IP Pulsantiera o Telecomando o in qualsiasi momento dall'app per smartphone.




Certificato dalla VDE


homematic ^{IP}

La casa intelligente che avete sempre sognato.

Collegamento di diversi carichi (uscite):

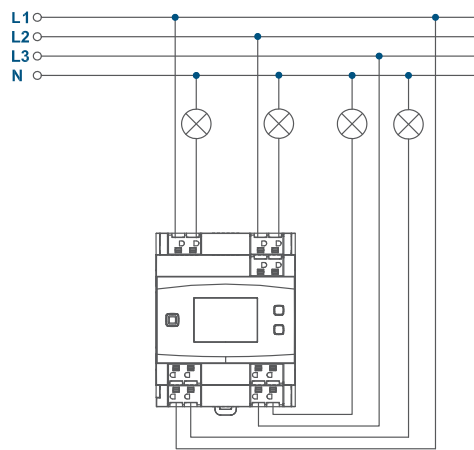

Collegamento di pulsanti/interruttori (ingressi):

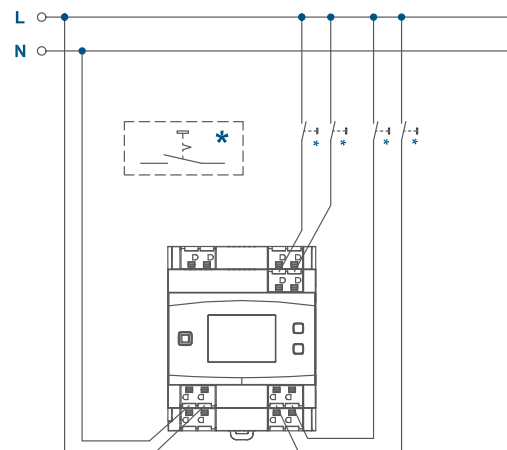

ADATTO PER DIVERSE UTENZE

- ✓ Carichi ohmici (16 A per canale)
- ✓ Lampadine a incandescenza (1500 W per canale)
- ✓ Lampadine con stabilizzatore integrato (LED/lampade fluorescenti compatte) (200 W per canale)
- ✓ Lampade alogene ad alto voltaggio (1500 W per canale)
- ✓ Lampade alogene a basso voltaggio con trasformatore elettronico o trasformatore con anima di ferro (1500 W per canale)
- ✓ Lampade fluorescenti non compensate o compensate in parallelo (1500 W per canale)
- ✓ Radiatori elettrici e impianti elettrici di riscaldamento (8 A, 200.000 cicli di commutazione per canale)

Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	230 V~/50 Hz
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	280 mW tip. (illuminazione display spenta)
Relè	contatto di chiusura, a 1 polo, contatto μ , bistabile
Tensione di commutazione	230 V~
Capacità di corrente (apparecchio)	Σ 64 A
Tipo di cavo e sezione cavo	cavo rigido e flessibile, 1,5-2,5 mm ²
Installazione	su guida di supporto (guida tipo omega, DIN-Rail) secondo EN 60715
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra -5 e +40 °C
Dimensioni (L x A x P)	72 x 90 x 69 mm (4 unità modulari)
Peso	221 g
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	190 m

COMANDO INTELLIGENTE DELLE LUCI

Comoda soluzione per accendere/spegnere le luci collegate (fino a quattro) mediante canali indipendenti, per creare condizioni ottimali di luminosità nel sistema Smart Home.

SI INSTALLA FACILMENTE

Il collegamento ai cavi rigidi o flessibili risulta particolarmente facile con i morsetti a molla. Ogni canale può essere assegnato a una fase diversa. L'apparecchio consente, quindi, di comandare ogni singolo canale in maniera indipendente. Grazie al display illuminato e ai tasti dell'apparecchio, il funzionamento e il cablaggio dell'attuatore possono essere controllati direttamente sull'apparecchio durante l'installazione, anche senza programmazione.

USO VERSATILE

Le luci collegate possono essere comandate in vario modo: tramite un pulsante radio, un radio-telecomando o in qualsiasi momento dall'app Homematic IP (ad es. mediante profili orari). In alternativa si può utilizzare anche un sistema di comando manuale con normali pulsanti cablati.

IL VALORE AGGIUNTO PER UNA CASA SMART

Adatto sia per interventi di ampliamento (ad es. una mansarda) sia per l'installazione su impianti pre-esistenti. Può essere installato facilmente nel quadro di distribuzione. Non richiede interventi sull'impianto a livello di singole stanze. Consente di utilizzare ancora senza problemi gli interruttori e i pulsanti già presenti sul posto. Una soluzione ideale, per esempio per sostituire gli interruttori a impulsivi.

DATI PRODOTTO

Codice articolo	154431A0
Codice EAN	4047976544318
Sigla	HmIP-DRSI4
Unità di imballaggio	45
Dimensioni imballaggio	122 x 112 x 97 mm
Peso, imballaggio compreso	392,3 g

FORNITURA

Homematic IP Attuatore-commutatore per montaggio su guide DIN
Istruzioni per l'uso