

ESTENSIONE SMART
PER COMANDARE
COMODAMENTE LE
PERSIANE

Attuatore per persiane da montare su guide DIN – 4 canali

HmIP-DRBLI4



Consente di comandare dal quadro di distribuzione fino a quattro persiane, avvolgibili o tende da sole: Grazie al robusto design della scatola esterna può essere installato a regola d'arte e facilmente su guide DIN standard. Infine, per comandare gli elementi ombreggianti offre molteplici opzioni: direttamente con pulsanti da 230 V comunemente in commercio, via radio tramite i dispositivi Homematic IP Pulsantiera o Telecomando o in qualsiasi momento dall'app per smartphone.



Certificato dalla VDE

homematic 

La casa intelligente che avete sempre sognato.

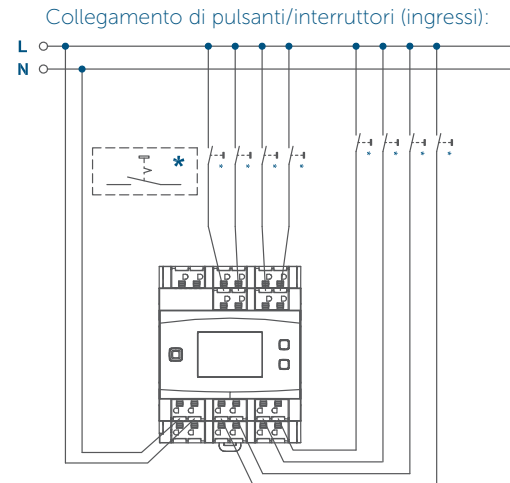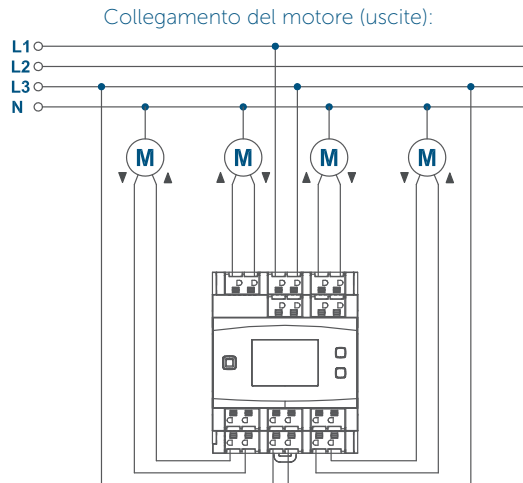

COMANDO INTELLIGENTE DEGLI ELEMENTI OMBREGGIANTI

Consente di alzare o abbassare singolarmente fino a quattro persiane, avvolgibili o tende da sole collegate tramite canali indipendenti, per maggiore comodità e sicurezza nel sistema Smart Home.

COMANDO SMART PER OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA

Grazie alla possibilità di impostare profili orari, le persiane si alzano e si abbassano automaticamente per adattarsi alle attività quotidiane di chi vive in casa. I comandi possono essere inviati in vario modo, da smartphone se si sta fuori casa, con procedura manuale utilizzando i tasti già installati o con un comodo sistema di comando vocale.

Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	230 V~/50 Hz
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	280 mW tip. (illuminazione display spenta)
Tipo di carico	Carico del motore (M)
Relè	Invertitore, contatto μ
Tensione di commutazione	230 V~
Capacità di corrente (canale)	2,2 A
Tipo di cavo e sezione cavo	cavo rigido e flessibile, 1,5-2,5 mm ²
Installazione	su guida di supporto (guida tipo omega, DIN-Rail) secondo EN 60715
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra -5 e +40 °C
Dimensioni (L x A x P)	72 x 90 x 69 mm (4 unità modulari)
Peso	256 g
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	190 m

COMANDO DELLE PERSIANE IN BASE ALLA POSIZIONE DEL SOLE

Un risveglio rilassato nelle ore mattutine oppure la sicurezza della casa quando cala il sole: le persiane possono essere comandate automaticamente in funzione del sorgere o del tramonto del sole. Questo isolamento termico con sistema intelligente impedisce agli ambienti di surriscaldarsi in estate grazie alla soluzione di ombreggiamento automatico.

SI INSTALLA FACILMENTE

Il collegamento ai cavi rigidi o flessibili risulta particolarmente facile con i morsetti a molla. Ogni canale può essere assegnato a una fase diversa. L'apparecchio consente, quindi, di comandare ogni singolo canale in maniera indipendente. Grazie al display illuminato e ai tasti dell'apparecchio, il funzionamento e il cablaggio dell'attuatore possono essere controllati direttamente sull'apparecchio durante l'installazione, anche senza programmazione.

IL VALORE AGGIUNTO PER UNA CASA SMART

Adatto sia per interventi di ampliamento (ad es. una mansarda) sia per l'installazione su impianti pre-esistenti. Può essere installato facilmente nel quadro di distribuzione. Non richiede interventi sull'impianto a livello di singole stanze. Consente di utilizzare ancora senza problemi gli interruttori e i pulsanti già presenti sul posto. Adatto per tutti i motori tubolari comunemente in uso.

DATI PRODOTTO

Codice articolo	154362A0
Codice EAN	4047976543625
Sigla	HmIP-DRBLI4
Unità di imballaggio	45
Dimensioni imballaggio	122 x 112 x 97 mm
Peso, imballaggio compreso	427,3 g

FORNITURA

Homematic IP Attuatore per persiane da montare su guide DIN – 4 canali
Istruzioni per l'uso