


¡NO ESPERE MÁS!

**CALEFACCIÓN
INTELIGENTE Y
AHORRO DE ENERGÍA**

Set de inicio para calefacción – easy connect

HmIP-SK9

Inicio fácil hacia un control inteligente de la calefacción: la inteligente combinación de termostato de radiador y contacto de puerta y ventana permite ahorrar hasta un 30% de valiosa energía. Reduce los costes de calefacción y la emisión de Co₂ y garantiza un agradable clima ambiental.

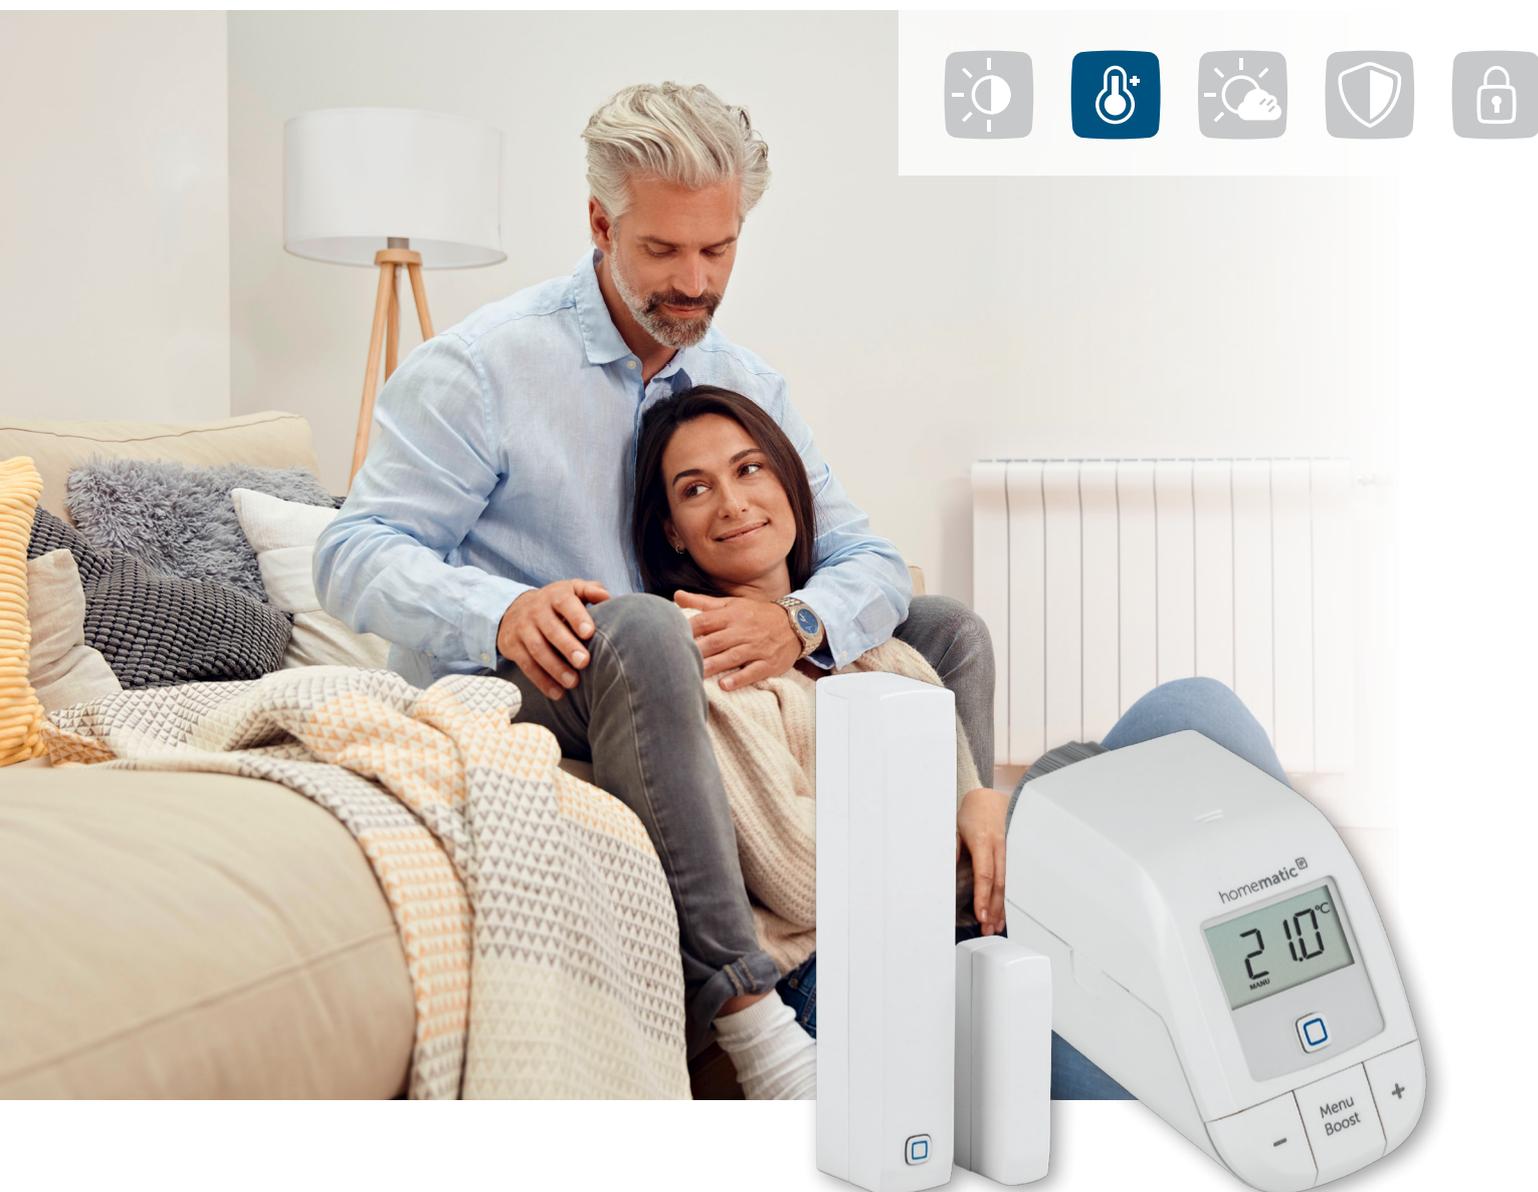

homematic 
Hogar inteligente para disfrutar.



TEMPERATURA DE BIENESTAR EN TODO MOMENTO

El control de la temperatura ambiente puede realizarse en todo momento directamente en el termostato del radiador. Con los botones y la pantalla es muy fácil crear un perfil personalizado con hasta 13 cambios al día. De este modo, solo se calienta cuando es necesario.

DETECTOR DE VENTANAS ABIERTAS

Homematic IP Contacto de puerta y ventana detecta con fiabilidad las ventanas y puertas abiertas. Cuando se abre una ventana, la temperatura de la calefacción es reducida de inmediato para no malgastar energía. Al cerrar las ventanas, se restaura automáticamente la temperatura de confort.

NUMEROSAS FUNCIONES ADICIONALES

- ✓ Función Boost para calentar rápidamente el espacio
- ✓ Modo Eco para un servicio de bajo consumo reduciendo la temperatura ambiente
- ✓ Función de protección de las válvulas contra la cal
- ✓ Bloqueo para impedir operaciones involuntarias

DATOS TÉCNICOS

Termostato de radiador – basic:

Tensión de alimentación	2 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V
Duración de las pilas	2 años (típ.)
Temperatura ambiente	de 0 a 50 °C
Dimensiones (A x H x P)	57 x 68 x 102 mm
Peso	185 g (incl. las pilas)
Alcance típ. en campo abierto	250 m
Conexión	M30 x 1,5 mm

Contacto para puertas y ventanas con imán:

Tensión de alimentación	2 pilas LR03/Micro/AAA, 1,5 V
Duración de las pilas	4 años (típ.)
Temperatura ambiente	de -10 a +50 °C
Dimensiones	102 x 18 x 25 mm
Unidad electrónica (A x H x P)	102 x 18 x 25 mm
Dimensiones	48 x 11 x 13 mm
Contacto magnético (A x H x P)	48 x 11 x 13 mm
Alcance típ. en campo abierto	200 m

INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA

La tuerca de racor del termostato permite un montaje seguro en todas las válvulas de radiador convencionales con rosca M30. El montaje es muy fácil y rápido sin necesidad de realizar cambios en la instalación de calefacción ni de purgar el agua.

El material de montaje para el contacto de puerta y ventana, incluido en el volumen de suministro, facilita la fijación del dispositivo con tornillos o con tiras adhesivas. Al poder retirar las tiras adhesivas sin dejar rastro, el contacto de ventana es adecuado incluso para viviendas de alquiler.

OPCIONES DE CONTROL FLEXIBLES

Modo autónomo (Push-to-Pair):

- ✓ Posibilidad de manejo y configuración manuales directamente en el aparato
- ✓ Conexión directa de hasta ocho termostatos de radiador (HmIP-eTRV-B), ocho contactos de ventanas y puertas (HmIP-SWDM) y un termostato de pared (HmIP-WTH-B)



En un hogar inteligente con Homematic IP Access Point:

- ✓ Configuración y control a través de la app gratuita para smartphone Homematic IP
- ✓ Ampliación flexible para un hogar inteligente integral cuando se desee



Para su uso es necesaria la conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Autónomo (Push-to-Pair)
- Homematic IP Access Point con la app para teléfono móvil y servicio de nube gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	153413A0
Código EAN	4047976534135
Nombre abreviado	HmIP-Sk9
Unidad de embalaje	30
Medidas del embalaje	184 x 112 x 97 mm
Peso incl. el embalaje	552,0 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Termostato de radiador – basic
 Homematic IP Contacto para ventanas y puertas con imán
 Adaptador para Danfoss RA y anillo de apoyo
 Material de montaje y pilas (4x)
 Instrucciones de uso