

PIÙ SICURI E TRAN-
QUILLI ALL'ESTERNO
DELLA CASA

Rilevatore di movimento con attuatore-commutatore per esterni

HmIP-SMO230 | HmIP-SMO230-A

Non capiterà più di rimanere al buio all'esterno: questo rilevatore di movimento con alloggiamento a prova di intemperie e attuatore-commutatore supplementare è una soluzione affidabile per sorvegliare le aree esterne della casa: se rileva dei movimenti, accende le luci o attiva un allarme. Il sensore offre tre zone separate del rilevatore di movimento per un monitoraggio preciso e impeccabile, senza errori.



Disponibile in bianco e antracite

homematic ^{IP}
Smart living, semplicemente confortevole


POTENTE, CON RAGGIO D'AZIONE DI 20 M*

Il potente obiettivo ha un raggio di azione fino a 20 metri e rileva immediatamente i movimenti per offrire un monitoraggio accurato e intelligente delle aree esterne della casa. Il sensore inclinabile sorveglia esattamente l'area desiderata. Il sensore crepuscolare integrato consente anche di attivare con precisione l'accensione delle luci quando è buio o nella penombra del crepuscolo. Anche nelle giornate nuvolose il sensore è in grado di distinguere puntualmente la luminosità. Le rapide variazioni di luminosità vengono filtrate automaticamente.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

L'applicazione Homematic IP App consente di visualizzare una panoramica aggiornata del sistema Smart Home per sentirsi sicuri anche quando si sta fuori casa. Se rileva dei movimenti con una modalità di protezione attivata, il sistema invia immediatamente una notifica push sullo smartphone e mostra un allarme nell'app.

Campo di rilevamento

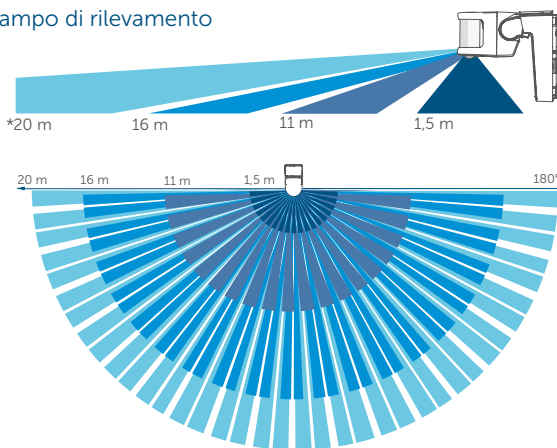

*max. raggio d'azione fino a 20 m con un'altezza di montaggio di 2,5 m

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Corrente assorbita (max.)	5 A
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	0,5 W
Carico minimo per collegamento incrociato o alternato	1 W
Max. potenza di interruzione	1150 W
Tipo di carico	Carico ohmico
Relè	Contatto NA, a 1 polo, micro-contatto, bistabile
Tipo di cavo e sezione cavo	Cavo rigido e flessibile, 0,75-2,50 mm ²
Grado di protezione	IP44
Temperatura ambiente	tra -20 e +55 °C
Dimensioni (L x A x P)	78 x 126 x 140 mm
Peso	311 g
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz / 869,4-869,65 MHz
Portata Radio tipica in campo libero	200 m
Raggio di azione	20 m
Angolo di copertura	180°

RILEVAMENTO IMPECCABILE GRAZIE A TRE ZONE SEPARATE DEL RILEVATORE DI MOVIMENTO

Il rilevatore di movimento accende le luci soltanto quando è necessario. L'apparecchio comprende tre zone di rilevamento separate (due zone principali e una protezione anti-trisciamento) che possono essere configurate individualmente. In questo modo è possibile ad esempio oscurare fattori interferenti (passanti, ciclisti o automobili). Grazie alla suddivisione in più zone, il raggio di azione delle altre zone rimane inalterato.

MONTAGGIO FLESSIBILE ALL'ESTERNO

Grazie all'ampia gamma di temperature (tra -20 e +55 °C) e all'alloggiamento a prova di intemperie (IP44) questo rilevatore di movimento può essere installato senza problemi all'esterno della casa oppure, ad es., nei garage. Per un raggio d'azione ottimale, si raccomanda un'altezza di montaggio di 2,5 m.

A PROVA DI GUASTO E AFFIDABILE

Grazie alla comunicazione diretta tra gli apparecchi l'allarme viene attivato anche se non è attiva la connessione internet/al Cloud. Gli altri dispositivi restano attivi anche se l'Access Point viene manomesso o distrutto, ad esempio in caso di furti.

ATTUATORE-COMMUTATORE SUPPLEMENTARE

Un attuatore interno consente la connessione con i sensori Homematic IP. In tal modo è ad esempio possibile ottenere una copertura migliorata dell'area di monitoraggio con altri rivelatori di movimento Homematic IP. Un tasto supplementare permette inoltre di accendere o spegnere direttamente la luce collegata all'apparecchio. Inoltre è possibile attivare contemporaneamente più attuatori per il riconoscimento dei movimenti, collegandoli in gruppi di commutazione.

Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con app smartphone gratuita e servizio Cloud gratuito
- Centralina CCU3 con interfaccia utente locale WebUI
- Sistemi abbinati di fornitori terzi.

DATI PRODOTTO

Versione	bianco	antracite
Codice articolo	156737A0	158238A0
Codice EAN	4047976567379	4047976582389
Sigla	HmIP-SMO230	HmIP-SMO230-A
Unità di imballaggio	12	12
Dimensioni imballaggio	185 x 280 x 97	185 x 280 x 97
Peso, imballaggio compreso	654,8 g	654,8 g

FORNITURA

Homematic IP Rilevatore di movimento con attuatore-commutatore per esterni
 Homematic IP Rilevatore di movimento con attuatore-commutatore per esterni, antracite
 2 viti e 2 tasselli
 Istruzioni per l'uso