

ASSICURA LA LUCE
PER IL TEMPO
NECESSARIO

Rilevatore di presenza – interno


HmlIP-SPI

Riconosce la presenza di persone registrando con precisione ogni minimo movimento con una visuale a 360° per comandare automaticamente le luci e rendere il sistema Smart Home ancora più sicuro.



homematic ^{IP}

La casa intelligente che avete sempre sognato.

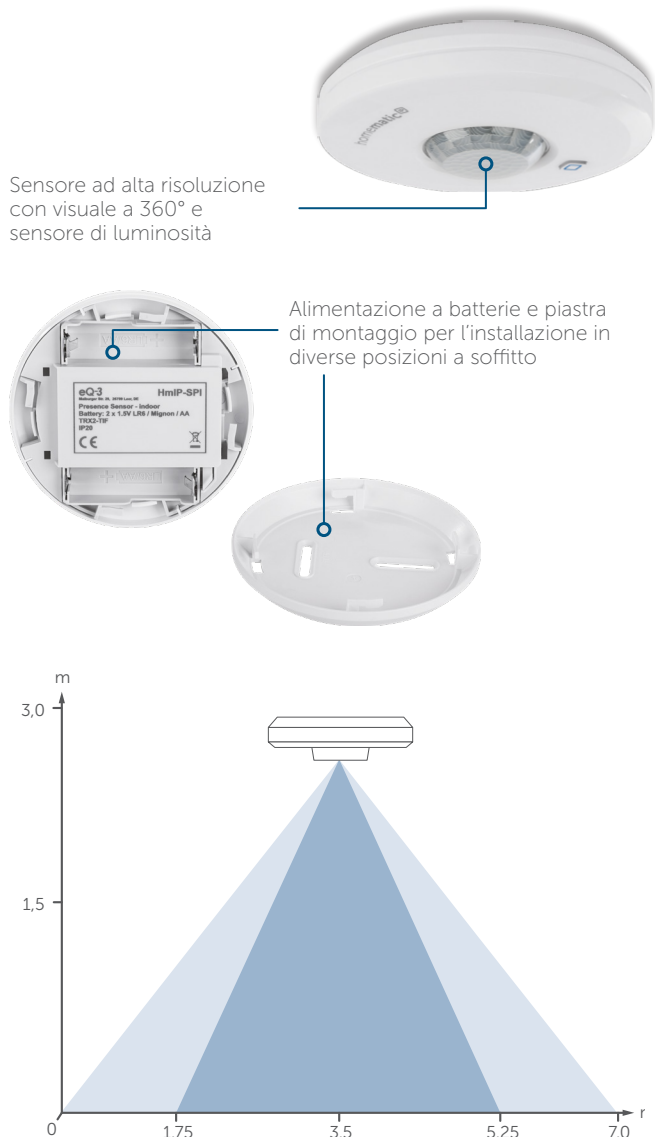

Sensore ad alta risoluzione con visuale a 360° e sensore di luminosità

Alimentazione a batterie e piastra di montaggio per l'installazione in diverse posizioni a soffitto

Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V
Durata batterie	2 anni (tip.)
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 5 e 35 °C
Dimensioni (ø x H)	100 x 29 mm
Peso	119 g (comprese batterie)
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	250 m
Raggio di azione	7 m
Angolo di copertura	105 °

GRANDE POTENZA IN UNO SPAZIO PICCOLISSIMO

Il sensore ad alta risoluzione rileva i movimenti in un campo fino a 7 m. Grazie al suo potente obiettivo riconosce con precisione persino i più piccoli movimenti, ad es. il tocco sui tasti di una tastiera.

ACCENDE LA LUCE SE NECESSARIO

Se qualcuno è presente nella stanza, la luce si accende automaticamente. Quando non vengono rilevati movimenti la luce si spegne. In più, il sensore crepuscolare integrato rileva la luminosità negli ambienti e disattiva il sistema di illuminazione non appena riconosce che nella stanza c'è luce sufficiente.

MONITORAGGIO SICURO PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE

Il sensore sensibile esegue un monitoraggio sicuro della stanza e se collegato a una sirena di allarme (ad es. HmlP-ASIR-2) in caso di furto con scasso, per esempio, attiva un potente segnale di allarme. Grazie al design intramontabile del suo alloggiamento il sensore si adatta agli ambienti di casa senza dare nell'occhio.

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

Diversamente dai comuni sensori, la compensazione automatica della temperatura del rilevatore di presenza offre il vantaggio di garantire una sensibilità del sensore sempre costante. Questo sistema assicura il rilevamento preciso della presenza in una stanza anche quando la temperatura superficiale è elevata (ad es. se si utilizza il riscaldamento a pavimento).

TANTE SOLUZIONI DI MONTAGGIO GRAZIE AL FUNZIONAMENTO A BATTERIE

Le viti e i tasselli forniti consentono di montare il sensore a soffitto con grande flessibilità. Per l'alimentazione di tensione del rilevatore di presenza, due batterie mignon forniscono energia per una durata (tipica) di massimo due anni.

DATI PRODOTTO

Codice articolo	150587A0
Codice EAN	4047976505876
Sigla	HmlP-SPI
Unità di imballaggio	60
Dimensioni imballaggio	122 x 112 x 73 mm
Peso, imballaggio compreso	239,1 g

FORNITURA

Homematic IP Rilevatore di presenza – interno
Piastra di montaggio e materiale per il montaggio
2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V
Istruzioni per l'uso