


MOLTEPLICI FUN-  
ZIONI IN UN UNICO  
APPARECCHIO

# Pulsantiera a parete – 2 tasti

HmIP-WRC2 | HmIP-WRC2-A


Questa pulsantiera a parete con molteplici possibilità d'uso offre la soluzione giusta per qualsiasi applicazione nel sistema Smart Home: consente di attivare una o più funzioni contemporaneamente premendo un unico tasto. Grazie al funzionamento a batteria questa pulsantiera intelligente può essere installata facilmente nel punto prescelto o integrata nelle serie di interruttori già installate.

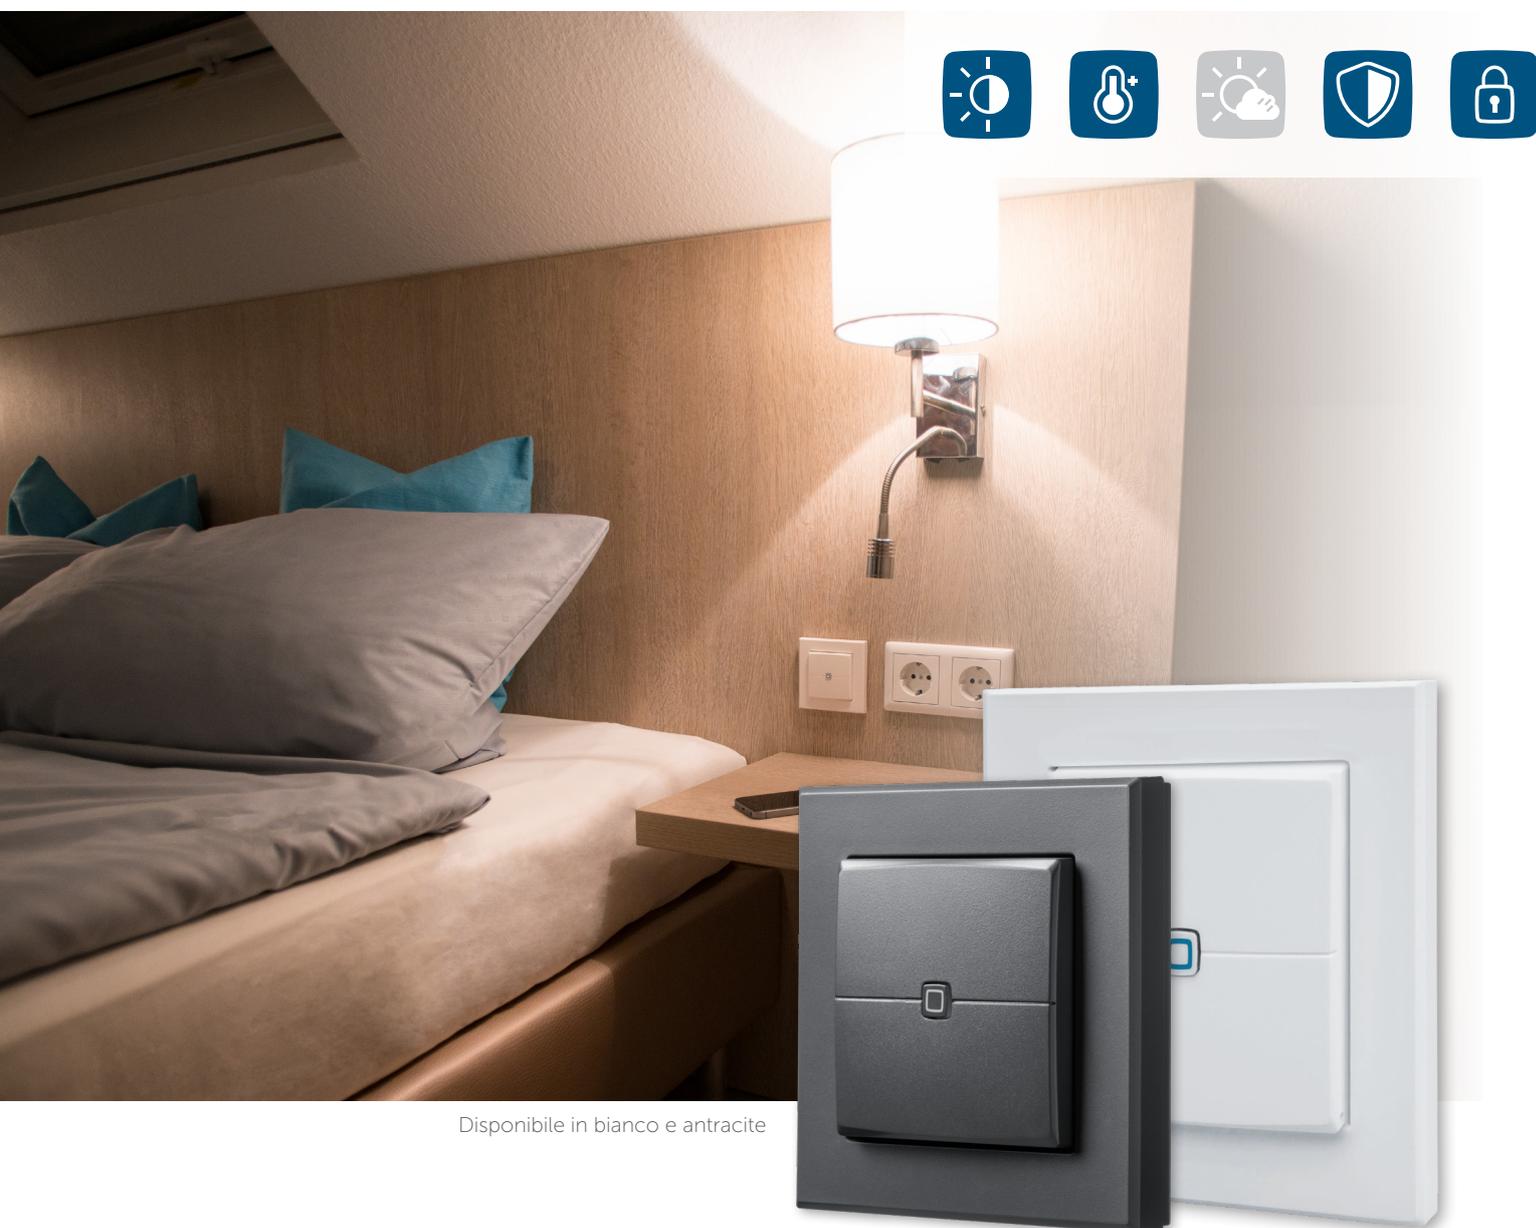

Disponibile in bianco e antracite

homematic <sup>IP</sup>

La casa intelligente che avete sempre sognato.

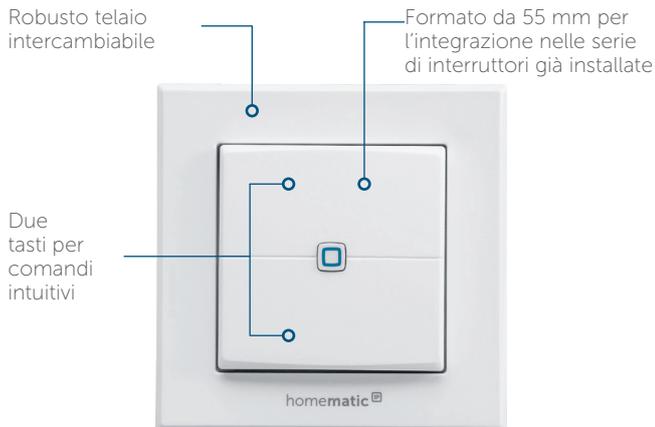

## MOLTO VERSATILE GRAZIE AL DESIGN MODULARE

Grazie al design versatile che consente diversi abbinamenti la pulsantiera può essere utilizzata per soluzioni personalizzate:

- ✓ montaggio con sistema adesivo o viti nel telaio fornito utilizzando il materiale di montaggio incluso
- ✓ integrazione nelle serie di interruttori già presenti sul posto (con telai da 55 mm) dei marchi più comuni

### Esempi:



- ✓ montaggio in una presa sotto intonaco libera utilizzando la piastra di montaggio ottimizzata per tale scopo
- ✓ integrazione nel dispositivo Homematic IP Supporto da tavolo (HmIP-DS55)
- ✓ In alternativa al funzionamento a batterie, per la pulsantiera a parete si può prevedere anche l'alimentazione a 230 V tramite il dispositivo Homematic IP Alimentatore per interruttori di altri marchi (HmIP-BPS-2).

## DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	2 batterie LR03/micro/AAA da 1,5 V
Durata batterie	4 anni (tip.)
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 5 e 35 °C
Dimensioni (L x A x P)	
Senza telaio:	55 x 55 x 17 mm
Con telaio:	86 x 86 x 19 mm
Peso	82 g (comprese batterie)
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	200 m

## LA FUNZIONE GIUSTA PER OGNI APPLICAZIONE

Due tasti da utilizzare in maniera intuitiva consentono di comandare comodamente gli apparecchi o le funzioni del sistema nella soluzione Smart Home: ad esempio per accendere/spegnere i punti luce, attivare/disattivare la modalità Eco o alzare/abbassare le avvolgibili.

## IDEALE PER LA ZONA DELL'INGRESSO

Basta premere un tasto per tante funzioni: per esempio, quando si esce di casa si possono spegnere tutte le luci o portare tutti i radiatori in modalità Eco. Attivando o disattivando la modalità Protezione, poi, la pulsantiera consente di sentirsi sicuri con il sistema Smart Home.

## MONTAGGIO RAPIDISSIMO

Il montaggio si esegue facilmente, senza cablaggio grazie al funzionamento a batterie e alla comunicazione radio. La tastiera può essere installata in tutti i punti richiesti. Può essere montata, ad es., a parete, sopra al vetro o su elementi di arredo con un'operazione semplicissima, senza posare cavi elettrici. Per il montaggio servono soltanto le strisce adesive o le viti fornite. Una volta rimosse, le strisce adesive non lasciano residui e quindi la tastiera è adatta anche per le abitazioni in affitto.

Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi.

## DATI PRODOTTO

Variante	Bianco	Antracite
Codice articolo	140665A0	159881A0
Codice EAN	4047976406654	4047976598816
Sigla	HmIP-WRC2	HmIP-WRC2-A
Unità di imballaggio	90	90
Dimensioni imballaggio	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Peso, imballaggio compreso	195,0 g	195,0 g

## FORNITURA

Homematic IP Pulsantiera a parete – 2 tasti  
 Telaio intercambiabile e piastra di montaggio  
 Materiale di montaggio  
 2 batterie LR03/micro/AAA da 1,5 V  
 Istruzioni per l'uso