

CONTROL FLEXIBLE  
EN UN MÍNIMO  
ESPACIO

## Pulsador de pared – 6 botones


HmIP-WRC6 | HmIP-WRC6-A

Este versátil pulsador de pared ofrece la solución correcta para las diferentes aplicaciones del hogar inteligente: Con las tres parejas de botones se pueden activar distintas funciones – según las necesidades individuales del usuario. Este pulsador se puede integrar en las series de interruptores existentes. Y, además, como también funciona con pilas, se puede montar en cualquier lugar.



Disponible en blanco y antracita

homematic   
Hogar inteligente para disfrutar.

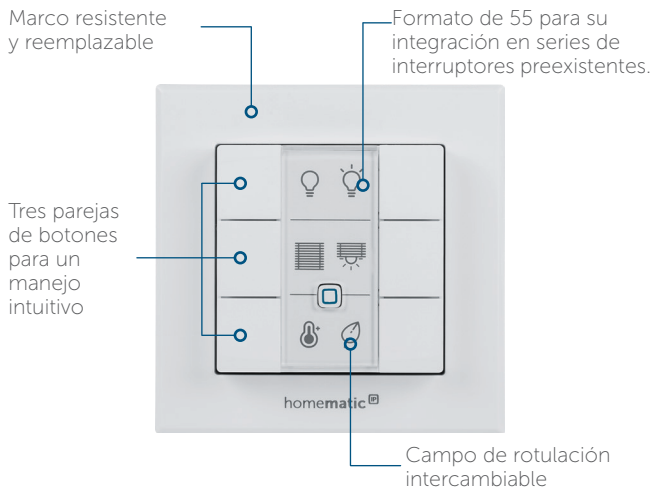

## LA FUNCIÓN CORRECTA PARA CADA APLICACIÓN

Seis botones que se pueden configurar al gusto permiten controlar cómodamente distintos dispositivos o funciones del sistema en el hogar inteligente.

Permite, por ejemplo, encender y apagar luces, activar y desactivar el modo Eco, o subir y bajar persianas.

## PERSONALIZABLE

Mediante el campo de rotulación intercambiable para cada botón, el pulsador de pared se puede adaptar a las preferencias del usuario y su aplicación. Se pueden utilizar los campos de rotulación con textos y símbolos de fábrica, o definir plantillas personales (en [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com) encontrará distintas propuestas para su descarga).

## GRAN FLEXIBILIDAD POR SU DISEÑO MODULAR

Gracias a la flexibilidad de su diseño, el pulsador se puede montar individualmente:

- ✓ Montaje con adhesivos o tornillos con el marco suministrado y el material de montaje adjunto
- ✓ Integración en las series de interruptores existentes con marcos de 55 de los fabricantes más importantes
- ✓ Montaje en un cajetín empotrado libre con la placa de montaje optimizada para ello
- ✓ Integración en Homematic IP Soporte de sobremesa (HmIP-DS55) para mejorar la duración de la batería
- ✓ Como alternativa a las pilas, el interruptor de pared se puede alimentar también con el Homematic IP Fuente de alimentación para interruptores de marca (HmIP-BPS-2) con 230 V

## MONTAJE EN UN INSTANTE

Fácil montaje sin cables gracias al funcionamiento con pilas y la comunicación por radiofrecuencia. El pulsador puede ser colocado allí donde sea necesario. El montaje puede realizarse, por ejemplo, en paredes, sobre cristal o sobre muebles, de forma muy sencilla, sin tener que pasar cables. Solo se necesitan las tiras adhesivas o los tornillos facilitados. Al poder retirar las tiras adhesivas sin dejar rastro, el pulsador es adecuado incluso para viviendas de alquiler.

Para su uso es necesaria la conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Homematic IP Access Point con la aplicación para teléfono móvil y servicio de nube gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

## DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	2 pilas LR03/Micro/AAA, 1,5 V
Duración de las pilas	4 años (tip.)
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de 5 a 35 °C
Dimensiones (A x H x P)	
Sin marco	55 x 55 x 20 mm
Con marco	86 x 86 x 22 mm
Peso	95 g (incl. las pilas)
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance tip. en campo abierto	200 m

## LOGISTISCHE DATEN

Variante	Blanco	Antracita
Número de artículo	142308A0	159828A0
Código EAN	4047976423088	4047976598281
Nombre abreviado	HmIP-WRC6	HmIP-WRC6-A
Unidad de embalaje	90	90
Medidas del embalaje	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Peso incl. embalaje	182,0 g	182,0 g

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Pulsador de pared – 6 botones  
Plantillas de rotulación  
Marco y placa de montaje  
Material de montaje  
2 Pilas 1,5 V LR03/Micro/AAA  
Instrucciones de uso