


ALARMFUNCTIES
STEEDS BINNEN
HANDBEREIK

Sleutelhanger met afstandsbediening – alarm

HmIP-KRCA

De handige sleutelhanger met afstandsbediening is de ideale uitbreiding voor een comfortabele en intelligente bediening van de Homematic IP Veiligheidsoplossing. De gewenste alarmmodus kan heel eenvoudig per druk op de toets worden geactiveerd bij het binnenkomen of verlaten van het huis en bovendien kan de verlichting worden ingeschakeld.

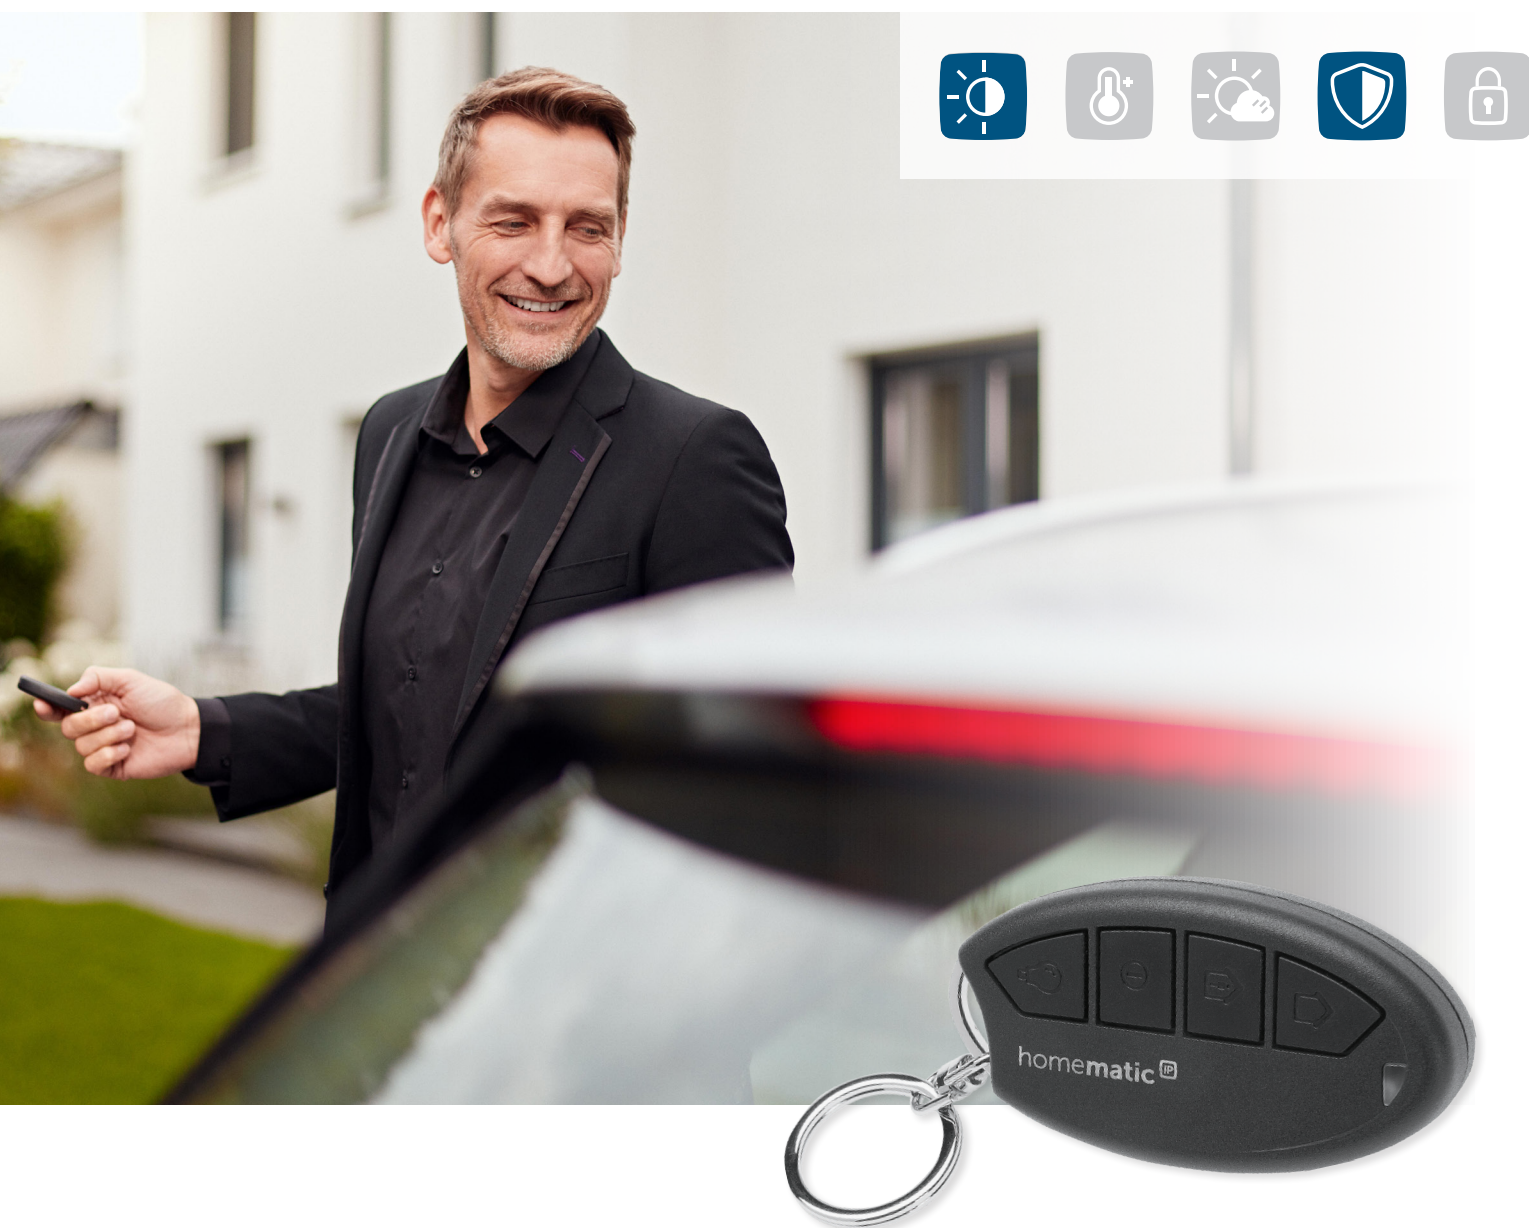

homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.



SLIMME BEDIENING VOOR EEN VEILIG THUIS

Met behulp van de sleutelhanger met afstandsbediening kunnen de alarmmodi 'volledige beveiliging', 'buitenbeveiliging' en 'alarm uit' heel eenvoudig per druk op de toets geactiveerd of gedeactiveerd worden. Met de extra verlichtingsknop kan bijv. de verlichting van de entree worden in- of uitgeschakeld.

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	1x 1,5 V LR03/micro/AAA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 tot +55 °C
Afmetingen (b x h x d)	38 x 75 x 14 mm
Gewicht	38 g (incl. batterij)
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz / 869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	200 m

PRAKTISCHE AFSTANDSBEDIENING VOOR DE SLEUTELBOS

Dankzij de compacte constructie past de kleine afstandsbediening in elke broekzak – of aan de sleutelbos. Zo kan ze flexibel worden gebruikt, zowel in huis als buitenshuis of in de auto bij het thuiskomen. Mocht de afstandsbediening ooit onderweg zoekraken, dan kan deze via de app eenvoudig worden geblokkeerd.

VEILIGHEID DOOR OPTISCHE FEEDBACK

Bij het activeren van de modi 'buitenbeveiliging' of 'volledige beveiliging' signaleert de statusled dat bijv. het alarm vanwege een geopend raam niet kan worden geactiveerd.

KRACHTIG EN ROBUUST

Het bijzonder grote zendbereik tot 200 meter maakt het mogelijk om de huisdeur al te openen terwijl men nog op weg is naar de deur.

De behuizing van halogeenvrije, glasvezelversterkte kunststof maakt de afstandsbediening bijzonder robuust en is dankzij het grote temperatuurbereik tegen alle omstandigheden opgewassen. Via de geïntegreerde statusled wordt elke druk op een toets direct bevestigd.

BIJZONDER KRACHTIG

Werkt betrouwbaar bij een omgevingstemperatuur tussen -10 °C en +55 °C en is dus opgewassen tegen elke situatie in het dagelijkse leven (bijv. bij langer verblijf in de auto). Het bijzonder grote zendbereik tot 200 meter maakt bijvoorbeeld ook het schakelen van de buitenverlichting of garagedeur vanuit de auto mogelijk.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	142562A0
EAN-code	4047976425624
Apparaatcode	HmlP-KRCA
Verpakkingseenheid	144
Afmetingen verpakking	122 x 93 x 36 mm
Gewicht incl. verpakking	100,5 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Sleutelhanger Afstandsbediening – alarm
Sleutelring
1,5V-batterij LR03/micro/AAA
Handleiding