

DIRECT  
GEALARMEERD BIJ  
WATERSCHADE



# Watersensor

HmlIP-SWD

De betrouwbare watersensor zorgt voor een veilig gevoel in het smart-home: Zodra vocht of water optreden, wordt via de geïntegreerde sirene onmiddellijk een luid alarm in werking gezet. Aanvullend verschijnt ook op de smartphone een alarmmelding. Zo kan altijd snel worden ingegrepen, om grote waterschade te voorkomen.



homematic <sup>IP</sup>  
Slim wonen, dat fascineert.

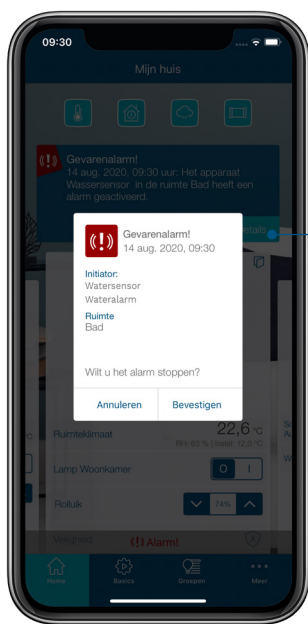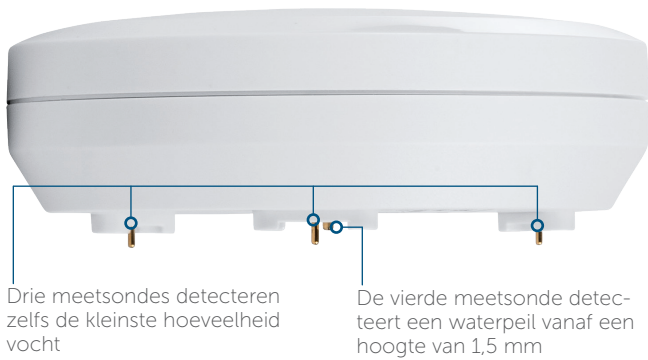

Alarmering via pushbericht en in de Homematic IP App



De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

## WATERLEKKAGE VROEGTIJDIG VASTSTELLEN

Bij optredend water of vocht, bijv. door een defecte wasmachine, zet de watersensor direct een alarm in werking. Hierbij zorgt de geïntegreerde sirene voor een luid alarmsignaal in huis. Voor het geval dat niemand thuis is, wordt bovendien een extra alarmmelding naar de smartphone gestuurd. Zo kan snel worden ingegrepen om de waterschade tot een minimum te beperken.

## ALARM IN HET HELE HUIS

In combinatie met een Homematic IP Alarmsirene (bijv. HmlP-ASIR-2) wordt het huis nog veiliger: bij water of vocht is aanvullend een luid alarm via de sirene te horen.

## OPTIMALE VEILIGHEID EN DIRECT GEALARMEERD

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van het smarthome – voor een veilig gevoel, ook onderweg. Bij wateralarm worden de gebruikers direct geïnformeerd via een pushbericht en in de Homematic IP App. Dankzij de ingebouwde hellingshoeksensor blijft een beweging of manipulatie van de watersensor niet onopgemerkt en wordt deze direct gemeld.

## DIRECT GEBRUIKSKLAAR ZONDER MONTAGE

De watersensor kan gewoon op de gewenste plaats, bijv. naast een wasmachine, worden opgesteld – klaar! Het apparaat detecteert vocht op verschillende ondergronden en heeft verend gelagerde meetsondes, waardoor het zich zelfs aan een schuine vloer flexibel aanpast.

## INDIVIDUEEL REACTIEGEDRAG

Via de app kan het alarmsignaal en de alarmduur individueel worden gekozen. Bovendien kan worden ingesteld of de watersensor bij vocht en/of water moet reageren.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Voedingsspanning                    | 2x 1,5 V LR03/micro/AAA                 |
| Batterijlevensduur                  | 5 jaar (typ.)                           |
| Beschermingsgraad                   | IP44                                    |
| Omgevingstemperatuur                | -20 tot +55 °C                          |
| Afmetingen (b x h x d)              | 80 x 80 x 30 mm                         |
| Gewicht                             | 78,2 g (incl. batterijen)               |
| Zendfrequentieband                  | 868,0 - 868,6 MHz<br>869,4 - 869,65 MHz |
| Typisch bereik in het vrije veld    | 230 m                                   |
| Geluidssterkte geïntegreerde sirene | ca. 77 dB (op 1 m afstand)              |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 151694A0          |
| EAN-code                 | 4047976516940     |
| Apparaatcode             | HmlP-SWD          |
| Verpakkingseenheid       | 90                |
| Afmetingen verpakking    | 122 x 112 x 48 mm |
| Gewicht incl. verpakking | 154,2 g           |

## LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Watersensor  
1,5V-Batterijen LR03/micro/AAA (2x)  
Handleiding